

Használati utasítás



Kondenzvíz szivattyú PSB1218

Tartalomjegyzék


1. Biztonsági figyelmeztetések.....	2
2. Felépítés	3
3. Tartozékok.....	3
4. Méretrajzok.....	4
5. Műszaki specifikációk.....	4
6. Áramlási sebesség	5
7. Szifon-effektus megakadályozása	5
8. Telepítés lépései.....	6
9. A garanciára kiterjedő követelmények	9
10. Jelen készülék megfelelő ártalmatlanítása	10

1. Biztonsági figyelmeztetések


Megjegyzések:

- A kondenzvíz szivattyú csak abban az esetben használható, ha van víz.
- Az elektronikai meghibásodás elkerülése érdekében a kondenzvíz szivattyút nem lehet vízbe tenni.
- Kérjük, hogy a tápfeszültséget igényt szerint csatlakoztassa.
- Mielőtt bármilyen beállítást végezne, győződjön meg arról, hogy a vízelvezető szivattyú ki van kapcsolva.
- Amennyiben a kondenzvíz szivattyú tönkremegy, akkor vegye fel a kapcsolatot a termék értékesítőjével vagy a gyártóval.
- A termék működése közben ne takarítsa ki a kondenzvíz szivattyút.
- Biztosítsa, hogy az úszó azon oldala, amely felé a nyíl mutat rajta, mindig felfelé nézzen, illetve a tartályt rögzítse stabilan.
- A kondenzvíz szivattyú többnyire munkahelyi vagy lakókörnyezetben használható, azonban zsíros vagy koszos környezetben nem használható.
- A kondenzvíz szivattyú kizárólag beltérben használható.


2. Felépítés

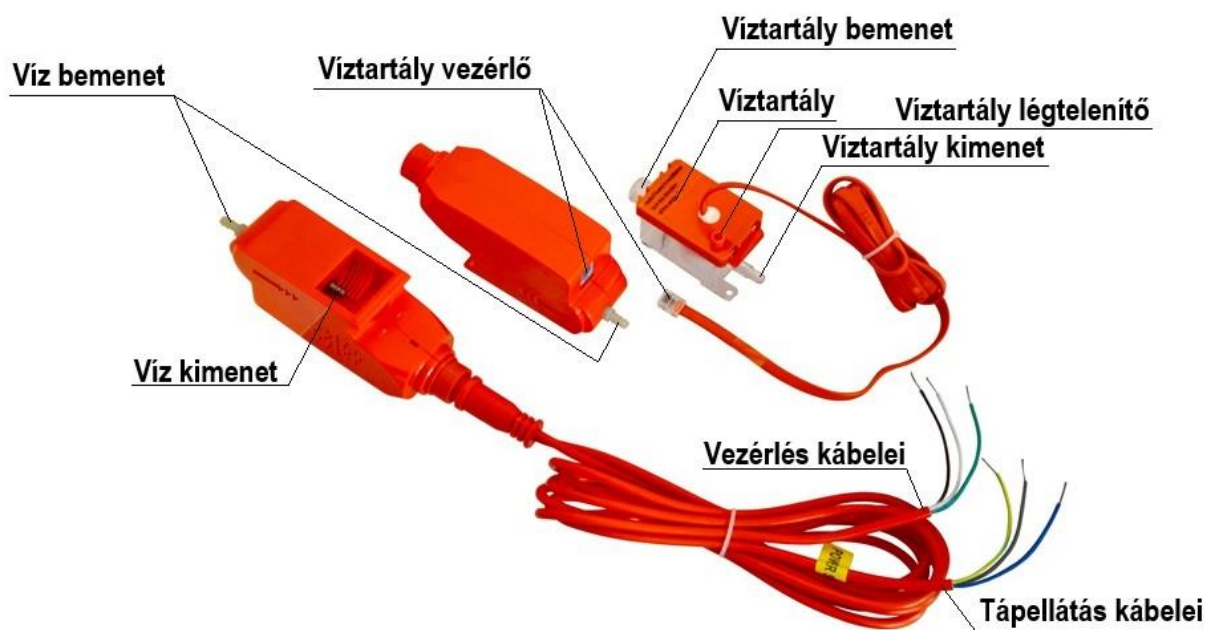

3. Tartozékok

		Méretek	Darabszám	Sorszám
		95 mm ($\varnothing$ 17 mm külső / $\varnothing$ 14 mm belső)	1	1
		90 mm ($\varnothing$ 8 mm külső / $\varnothing$ 6 mm belső)	1	2
		90 mm ($\varnothing$ 6 mm külső / $\varnothing$ 4 mm belső)	1	3
		210 mm	2	4
		100 mm	3	5
		25 x 40 mm	2	6

4. Méretrajzok

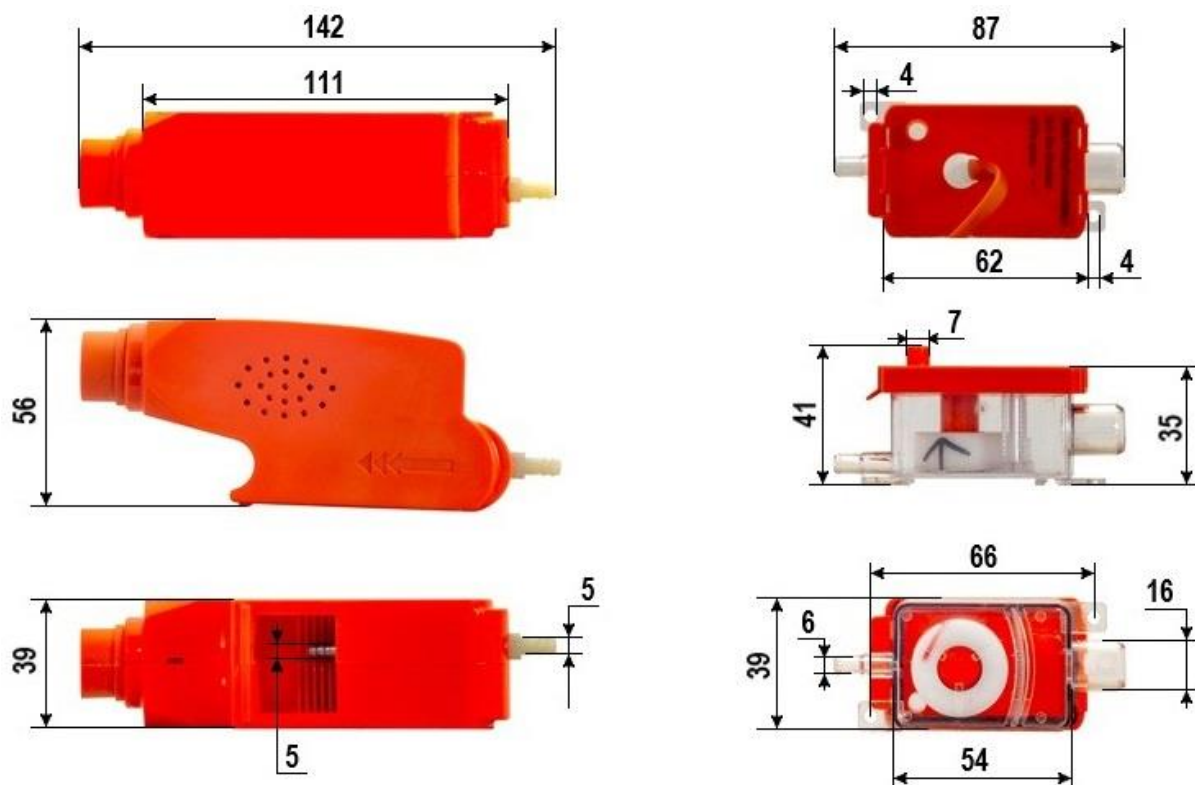


A fenti méretek mm-ben értendők.

5. Műszaki specifikációk


Modell	PSB1218
Tápfeszültség	203V~50/60Hz vagy 110V~60Hz
Maximális emelési magasság	2 méter (6,5 láb)
Hővédelem	> 90°C
Maximális áramlási sebesség	12 L/óra (3,2 GPH)
Hatékony víztartály kapacitás	35cm ³ / 35 ml
Maximális kimeneti teljesítmény	10 kW (30 000 btu/óra)
Zajszint	< 25dB(A)
Alkalmazás környezeti hőmérséklete	0°C-50°C

6. Áramlási sebesség

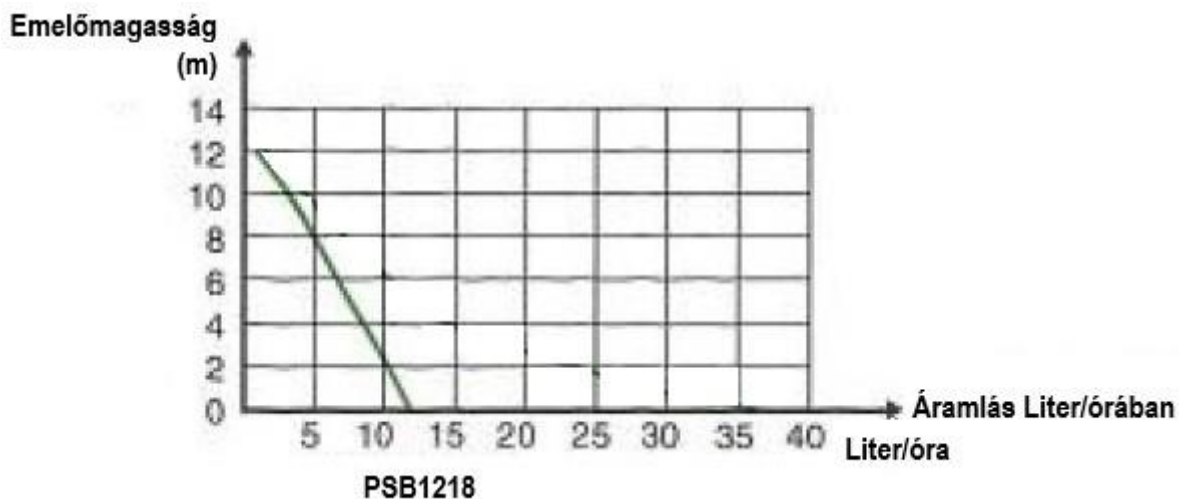

7. Szifon-effektus megakadályozása

Vágjon ki egy részt egy nagy vízcsőből, amelyhez közvetlenül csatlakoztassa oly módon a kondenzvíz szivattyú víz kimenetét, hogy annak vége magasabban legyen, mint a cseptálca vízszintje. Ügyeljen rá, hogy a víztartályból a levegő megfelelően tudjon kiáramolni (azaz a levegőcső felső vége a cseptálca vízszintje felett legyen). (Lásd alábbi ábra).

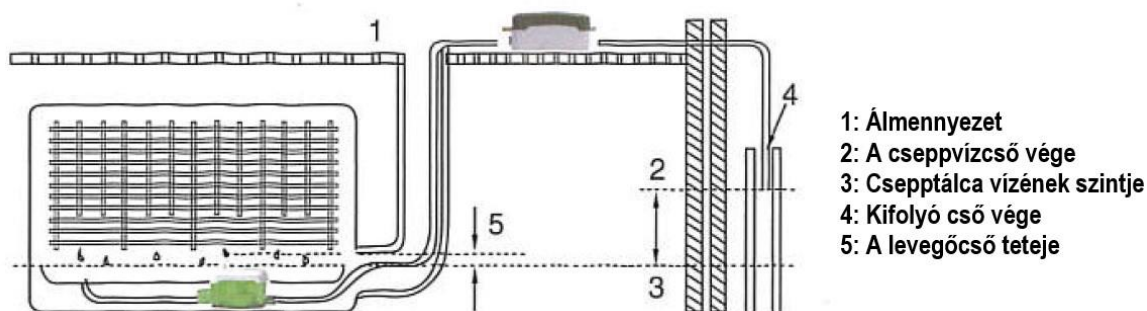


8. Telepítés lépései

- 1) Győződjön meg arról, hogy az úszó szabadon és akadály nélkül fel-le tud mozogni, a szűrőt és a fedelet pedig szilárdan rögzítse a tartályban (az ábrán látható módon).




- 2) Győződjön meg arról, hogy a tartály stabilan van felszerelve, a légkondicionáló kivezető csőve szorosan csatlakozik a tartály bemeneti csövéhez (az ábrán látható módon).

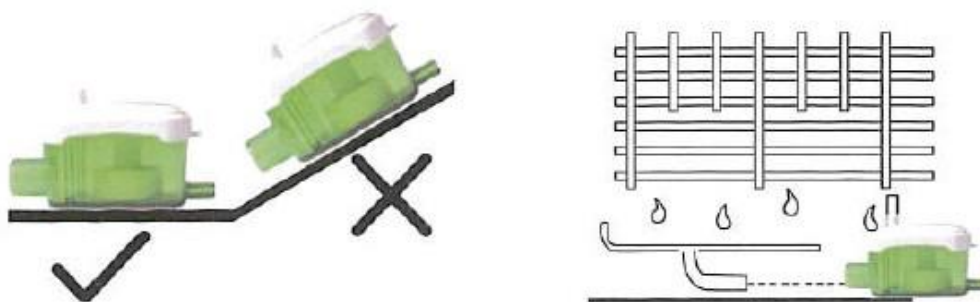

- 3) Csatlakoztassa a víztartály légtelenítő csatlakozójához a levegőcsövet (az ábrán látható módon).




- 4) Helyezze a szivattyúegységet a mennyezetnél magasabbra, ahol elérhető (az ábrán látható módon).

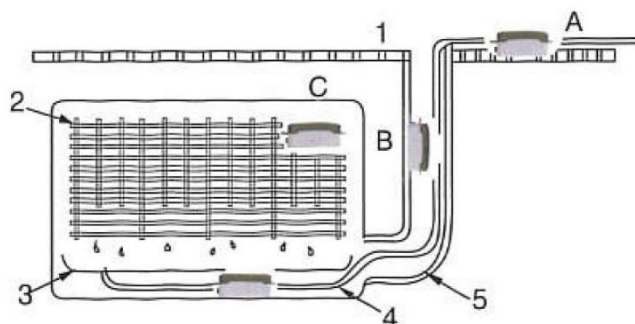


- 1: Álmennyezet
2: Elpárologtató csővezeték
3: Csepptálca
4: Vinyl cső
5: Vízvezeték


- 5) A rázkódásbiztos anyag biztosítja, hogy a szivattyú és a tartály szorosan tapadjon, megelőzve a rázkódást és a zajt (az ábrán látható módon).

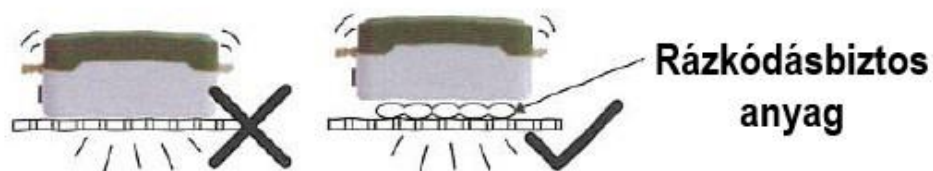


- 6) Ügyeljen a víz áramlási irányára (az ábrán látható módon).

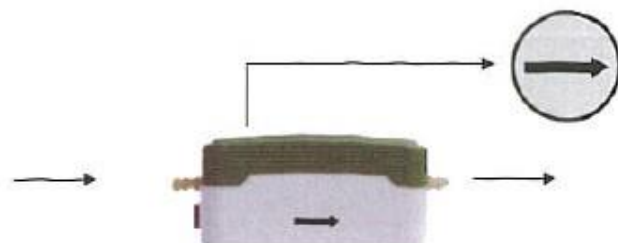


- 7) Használjon 6x9 mm-es / 1/4"x3/8"-es vinil csövet a tartály és a szivattyú gépegység megfelelő csatlakoztatásához, majd szorosan kösse össze őket szalaggal. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a vízcső hossza ne legyen hosszabb 2 méternél (az ábrán látható módon).

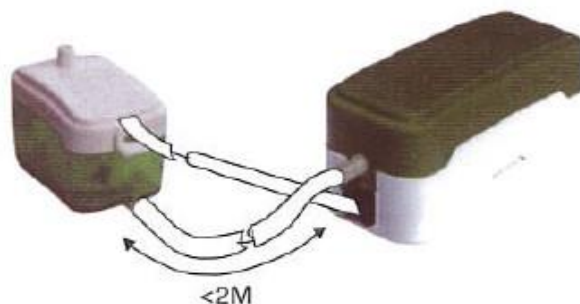

- 8) Helyezzen egy 4x6 mm / 5/32 hüvelykes belső átmérőjű vízcsövet, csatlakoztassa a szivattyú gépegység vízkimeneti nyílásához, majd szorosan rögzítse egy kábelkötegelővel (az ábrán látható módon).

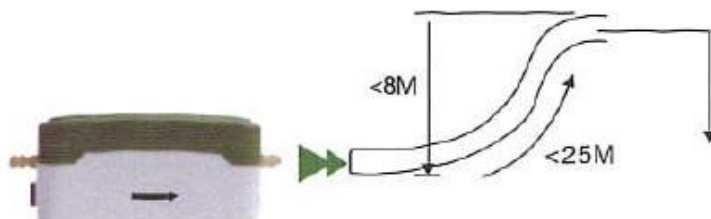

- 9) Ha riasztócsengőhöz vagy riasztólámpához csatlakozik, kérjük, csatlakoztassa a jelvezetékét az alábbi kapcsolási rajz szerint, ha a szivattyú nem tud rendszeresen működni (a csengő megszólal vagy a riasztólámpa világít). Ha közvetlenül a légkondicionáléhoz csatlakozik, amikor a szivattyú nem tud rendszeresen működni, a szivattyú áramköre jelet ad, kikapcsolja vagy leállítja a légkondicionáló működését (az ábrán látható módon).

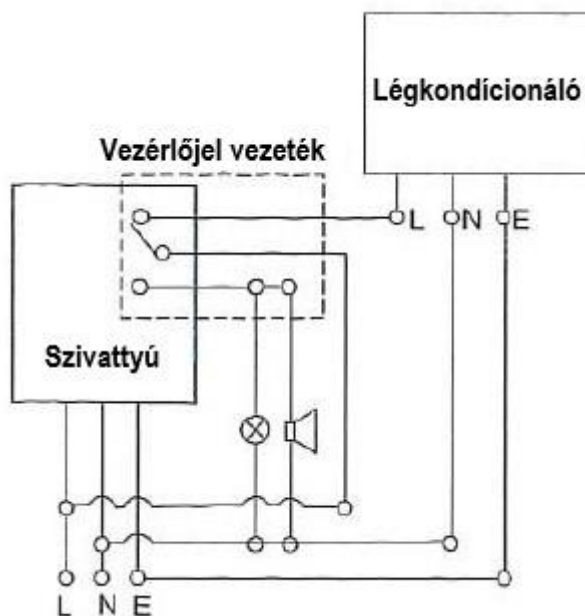

Tápellátás vezetékai:

Barna/Szürke: Fázis vezeték (L)

Kék: Védőnulla vezeték (N)

Zöld-sárga: Védőföld vezeték (E)

Vezérlőjel vezetékai:

Fekete: Normál zárás (Normal Close, NC)


Fehér: Közös terminál (COM)

Zöld: Normál nyitás (Normal Open, NO)

Figyelem!

Kérjük, különböztesse meg a tápvezetékét és a jelvezetékét, mert a rossz bekötés a szivattyú károsodásához vezethet. Továbbá ügyeljen rá, hogy a megfelelő feszültséget biztosítja a készülék számára.

- 10) Tegyen némi vizet az elpárologtató tálcájára annak ellenőrzéséhez, hogy vajon szivárog-e a tálcából a víz vagy sem.

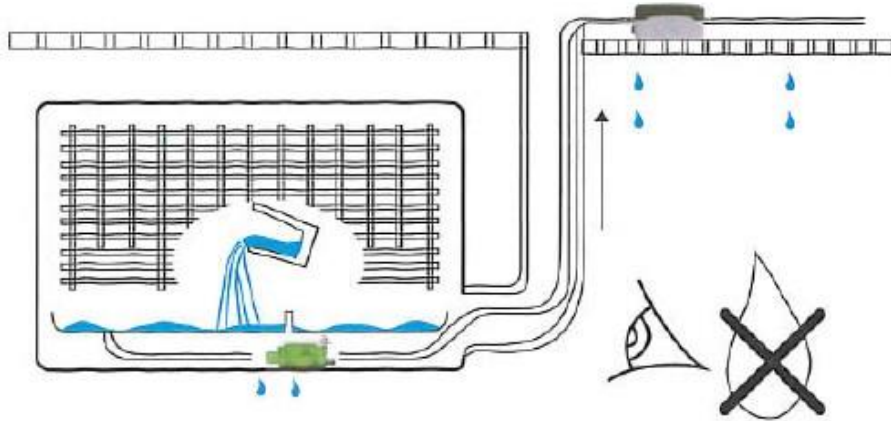

9. A garanciára kiterjedő követelmények

A forgalmazó a termékre a mindenkor érvényes fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelő garanciát vállal. Ahhoz, hogy a garancia érvényesíthető legyen, az alábbi feltételeknek teljesülnie kell:

1. A gyártási hibáknak köszönhető termékproblémákat képesített ügynököknek kell megerősítenie. Ezek általában a területileg illetékes nagykereskedő szakemberei / megbízottjai.
2. Olyan termékekre tejed ki, amelyeket nem javítottak, vagy szedtek szét arra nem jogosult személyek.
3. Olyan termékekre tejed ki, amelyek a felhasználói kézikönyv utasításait betartva használtak. Minden javítási szolgáltatás igénynek bejelentésre kell, hogy kerüljön a garancia időn belül azon forgalmazóhoz, akitől a készüléket vásárolta.

FONTOS! A garancia időn belüli problémákat közvetlenül a termék értékesítőjénél kell jeleznie. Ők veszik fel a kapcsolatot az illetékes nagykereskedővel / szervizzel.

Nyilatkozat: A hibás termék javításán kívül, e termék gyártója nem vállal felelősséget bármilyen költséget illetően, beleértve azon időt, amíg a javítás zajlik, hűtőközeg felhasználást, hűtőközeg ártalmatlanítási költségeket, valamint illetéktelen/jogtalan szállítási és munkaköltségeket.

10. Jelen készülék megfelelő ártalmatlanítása



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem lehet más háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből adódó lehetséges környezeti vagy emberi egészségi károsodások elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt készülék visszaküldéséhez használja a visszaküldési és begyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából átvehetik.